


HIDRANTES

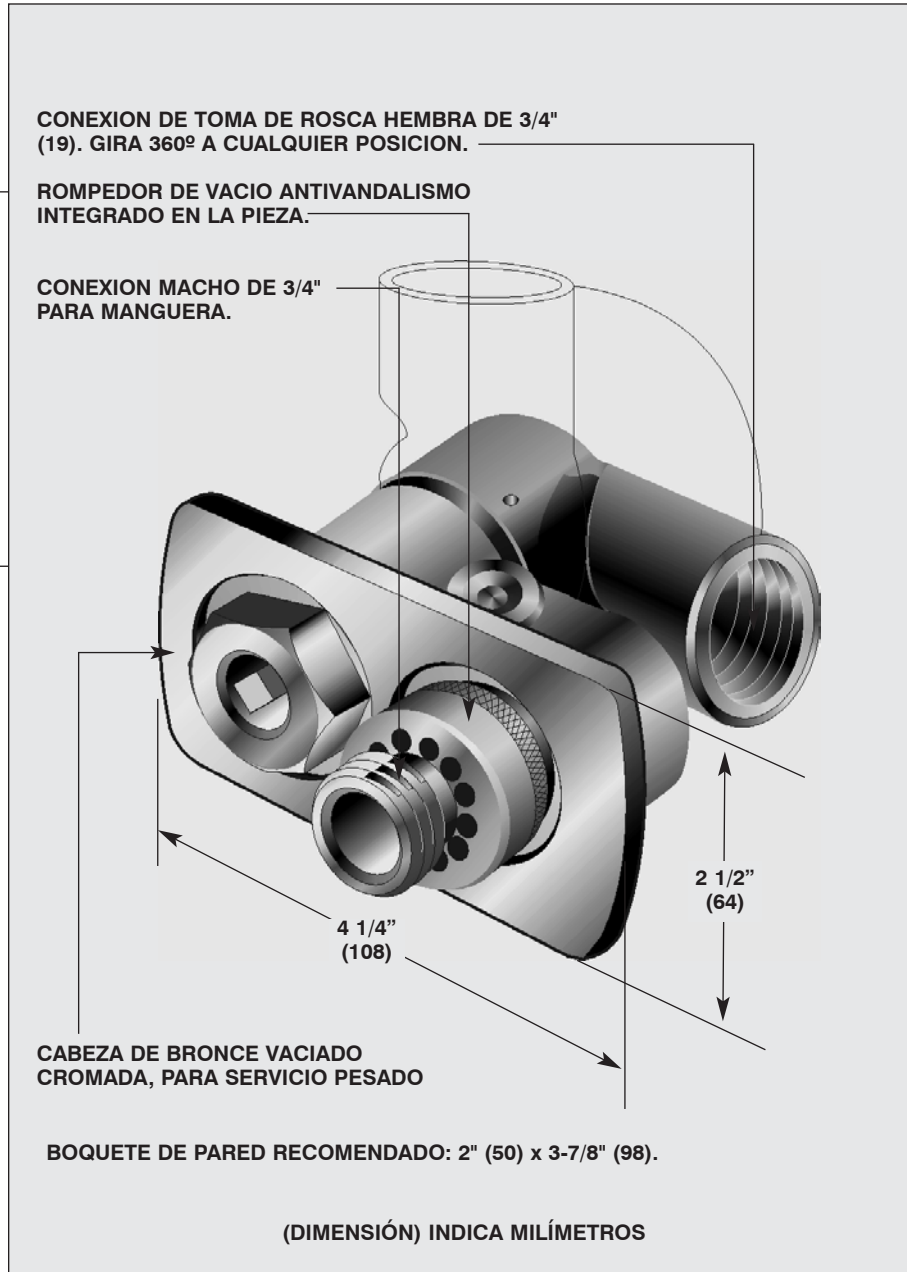


ESPECIFICACION: Serie MHY-50 de MIFAB. Hidrante de autodesagüe para pared estrecha, para clima benigno con rompedor de vacío antisifónico y antivandalismo certificado según las Normas 1011 de A.S.S.E. La llave para accionar se suministrará con cada hidrante.

USOS: Diseñado para aplicaciones comerciales en áreas de clima benigno y para caber dentro de una pared de 4" (100).

 Plomería y Desagüe
Sección de Mecánica


Vista desde arriba

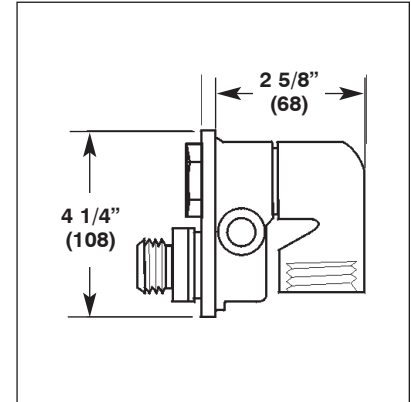
Características de la Serie MHY-50 de MIFAB®

- **COMPONENTES INTERNOS** - Vástago operacional de bronce templado con émbolo de neopreno de una pieza.
- **ROMPEDOR DE VACIO** - El rompedor de vacío de autodesagüe y antivandalismo, integrado en la pieza, único en su género, protege contra el antisifonaje.
- **PLACA FRONTAL** - Cromada pulida.
- **CONEXION AL SUMINISTRO DE AGUA** - Gira 360° a cualquier posición.
- **APROBACION** - El hidrante de pared de la Serie MHY-50 está inscrito con I.A.P.M.O. y está manufacturado con un rompedor de vacío antisifón probado y certificado según las normas 1011 de A.S.S.E.



NUMERO DE MODELO	LARGO TOTAL		PESO APROXIMADO		CONEXION DE ENTRADA
	PULG.	MM	Lb.	Kg.	
MHY-50	2 5/8	68	1	0.5	3/4" hembra

VARIACIONES OPCIONALES:

- | | | | |
|--|-----------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Conexión de 1" (25) para manguera | sufijo -0 | <input type="checkbox"/> Adaptador hembra de soldadura de 3/4" (19) | sufijo -5 |
| <input type="checkbox"/> Placa frontal de bronce pulido | sufijo -2 | <input type="checkbox"/> Codo de 90° de 3/4" (19) I.P.S. y tuerca de unión | sufijo -6 |
| <input type="checkbox"/> Placa frontal de bronce de arte | sufijo -4 | <input type="checkbox"/> Grampa de pared | sufijo -WC |



MHY-55

HIDRANTE EN CAJA PARA PARED ESTRECHA

Dirección de Internet: www.mifab.com


Llamada gratis: 1-800-465-2736

Llamada gratis en Canadá: 1-800-397-3880


ESPECIFICACION: Serie MHY-55 de MIFAB. Hidrante de autodesagüe para pared estrecha, de tipo con caja, para clima benigno con rompedor de vacío antisifónico y antivandalismo, integrado, certificada según las Normas 1011 de A.S.S.E. La llave de accionar se suministrará con cada hidrante.

USOS: Diseñado para aplicaciones comerciales en áreas de clima benigno y para caber dentro de una pared de 4" (100).

Plomería y Desagüe
Sección de Mecánica

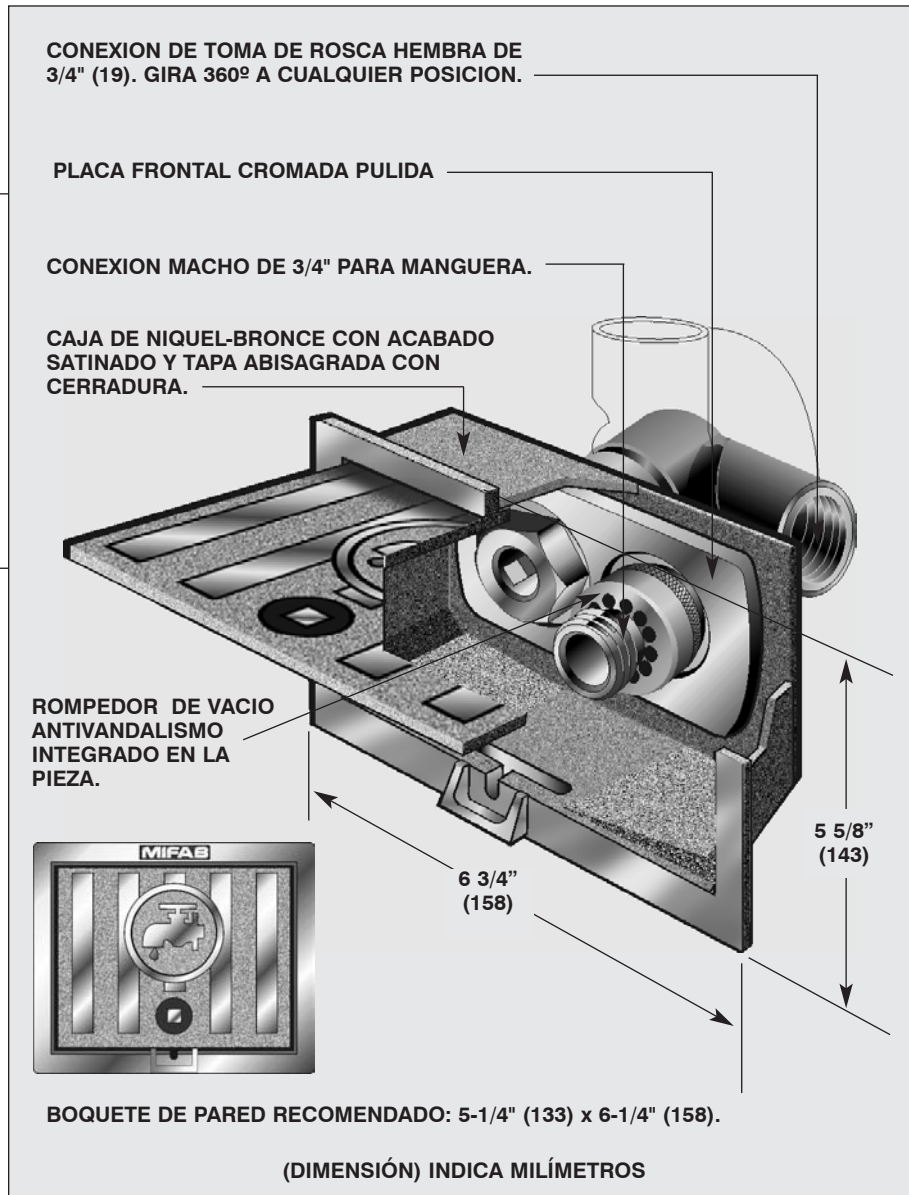

Vista desde arriba

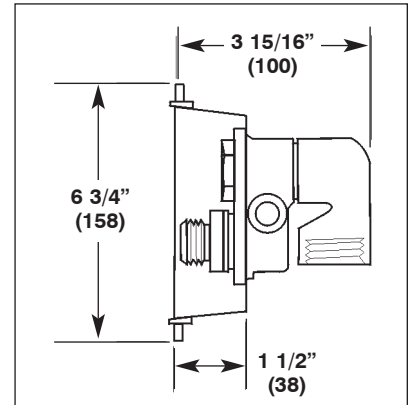

Características de la Serie MHY-55 de MIFAB®

- **COMPONENTES INTERNOS -**
Vástago operacional de bronce templado con émbolo de neopreno de una pieza.
- **ROMPEDOR DE VACIO -**
El rompedor de vacío de autodesagüe y antivandalismo, integrado en la pieza, único en su género, protege contra el antisifonaje.
- **PLACA FRONTAL -**
Cromada pulida.
- **CONEXION AL SUMINISTRO DE AGUA**
Gira 360° a cualquier posición.
- **APROBACION -**
El hidrante de pared de la Serie MHY-55 está inscrita con I.A.P.M.O. y está manufacturado con un rompedor de vacío antisifón probado y certificado según las normas 1011 de A.S.S.E.



NUMERO DE MODELO	LARGO TOTAL		PESO APROXIMADO		CONEXION DE ENTRADA
	PULG.	MM	Lb.	Kg	
MHY-55	3 15/16	100	2	0.90	3/4" hembra

VARIACIONES OPCIONALES:

- | | | | |
|--|------------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Conexión de 1" (25) para manguera | sufijo -0 | <input type="checkbox"/> Caja de níquel-bronce cromado pulido | sufijo -49 |
| <input type="checkbox"/> Placa frontal de bronce pulido | sufijo -2 | <input type="checkbox"/> Tres soportes de montaje fijados arriba y a ambos lados de la caja para instalación en el entramado | sufijo -BR |
| <input type="checkbox"/> Caja de vaciado de acero inoxidable para hidrante | sufijo -3 | <input type="checkbox"/> Cerradura de cilindro con llave | sufijo -K |
| <input type="checkbox"/> Placa frontal de bronce de arte | sufijo -4 | <input type="checkbox"/> Cuatro ranuras de 1"x1/4" (25 x 6) arriba y a ambos lados de la caja para recibir soportes de montaje | sufijo -S |
| <input type="checkbox"/> Adaptador hembra de soldadura de 3/4" (19) | sufijo -5 | <input type="checkbox"/> Grampa de pared | sufijo -WC |
| <input type="checkbox"/> Codo de 90° de 3/4" (19) I.P.S. y tuerca de unión | sufijo -6 | | |



MHY-90

GRIFO ANTICONTAMINANTE DE PARED

Dirección de Internet: www.mifab.com



Llamada gratis: 1-800-465-2736

Llamada gratis en Canadá: 1-800-397-3880

ESPECIFICACION: Serie MHY-90 de MIFAB. Grifo anticontaminante de pared de tipo descubierto, para clima benigno, con conexión macho de 3/4" para manguera y rompedor de vacío antisifónico. El acabado exterior será de (especifique bronce amarillo, cromado o cromado pulido), con manija para accionar de (especifique rueda de mano de plástico pardo, plástico transluciente, hierro colado o llave de accionamiento), y la conexión de entrada será de (especifique 1/2" (13) o 3/4" (19) F.P.T.). El rompedor de vacío será certificado según las Normas 1011 de A.S.S.E. e inscrito en I.A.P.M.O.

Grifo de pared Serie **MHY-90**

Dimensiones del grifo de pared Serie **MHY-90**

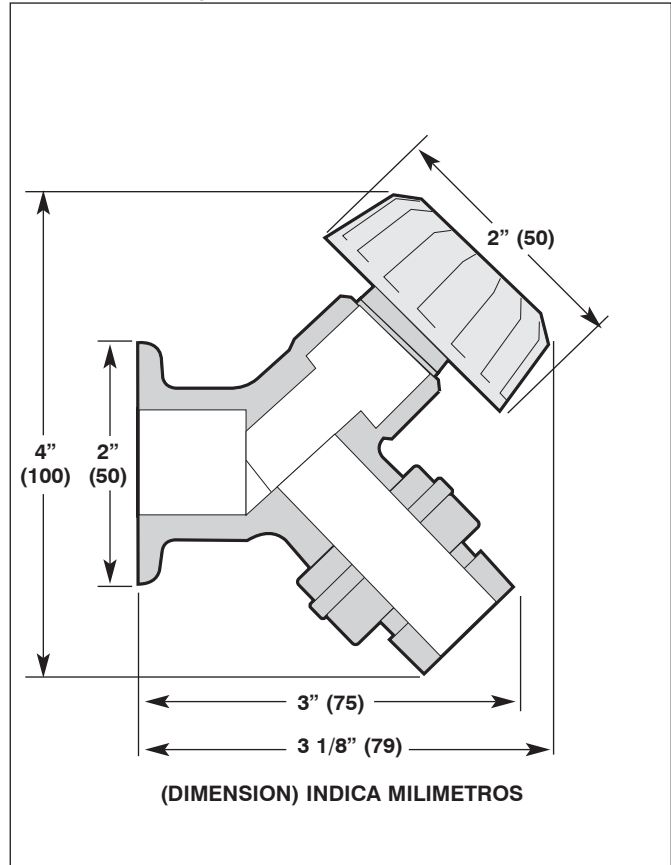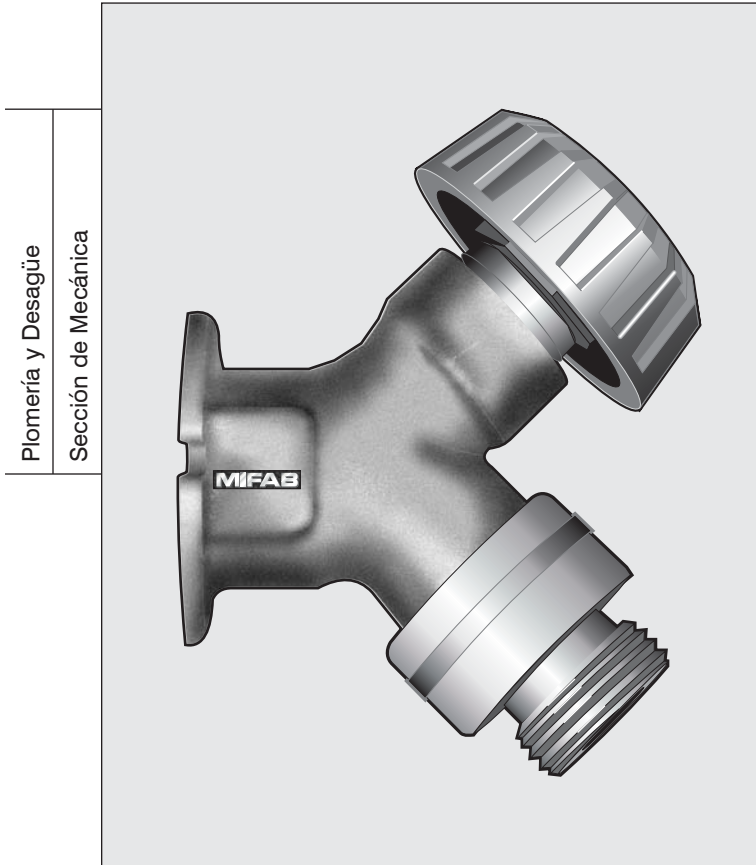

DESCRIPCION: El grifo anticontaminante de pared de la serie MHY-90 de MIFAB está diseñado para usarse en áreas de climas benignos en propiedades residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Se fabrica y se despacha con un rompedor de vacío antisifónico.

ACABADO EXTERIOR: Tres acabados diferentes están disponibles. Ellos son: bronce amarillo, cromo pulido y bronce amarillo fundido cromado.

MANIJA DE ACCIONAR: Hay cuatro diferentes tipos de manijas de accionar. Ellos son: rueda de mano de plástico pardo, rueda de mano de plástico transluciente, rueda de mano de hierro colado y llave de accionamiento. La espiga cuadrada que recibe el tornillo que fija las cuatro diferentes manijas de accionar está protegido a prueba de alteraciones. Esto es pertinente cuando el hidrante se usa con una llave de accionar.

ROMPEDOR DE VACIO: Un rompedor de vacío antivandalismo, único en su género, protege contra condiciones de antisifonaje. Se autodesagüa y está diseñado con rosca macho fina al final que se atornilla al cuerpo del grifo para asegurar que el rompedor de vacío está en su lugar cuando se conecta la manguera al grifo. La conexión de manguera es macho de 3/4" (19). El rompedor de vacío esta probado y certificado según las normas 1011 de A.S.S.E. e inscrito en I.A.P.M.O.

CONEXION: Conexiones de 1/2" (13) o de 3/4" (19) F.P.T. (de rosca de tubo hembra). Sólo roscas N.T.P. (cónicas) pueden ser usadas para conectar la MHY-90 a la tubería de suministro. No use roscas N.P.S.M. (rectas).

PESO DE EMBARQUE: Una libra (.45kg) por unidad. La cantidad en una caja principal es 24 piezas por caja.

SELECCION DE MODELO: Vea la página H9



(Dimensión) Indica milímetros



MHY-90

GRIFO ANTICONTAMINANTE DE PARED

Dirección de Internet: www.mifab.com

Llamada gratis: 1-800-465-2736

Llamada gratis en Canadá: 1-800-397-3880

SELECCION DE MODELO

Plomería y Desagüe

Sección de Mecánica

MATERIAL DEL ACABADO		MANIJA DE ACCIONAR		TAMAÑO DE CONEXION		NUMERO DEL MODELO
Bronce amarillo áspero	-	rueda plástica parda	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9010
Bronce amarillo áspero	-	rueda plástica parda	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9011
Bronce amarillo áspero	-	rueda plástica transluciente	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9020
Bronce amarillo áspero	-	rueda plástica transluciente	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9021
Bronce amarillo áspero	-	rueda de hierro colado	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9030
Bronce amarillo áspero	-	rueda de hierro colado	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9031
Bronce amarillo áspero	-	llave de accionamiento	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9040
Bronce amarillo áspero	-	llave de accionamiento	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9041
Cromado áspero	-	rueda plástica parda	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9110
Cromado áspero	-	rueda plástica parda	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9111
Cromado áspero	-	rueda plástica transluciente	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9120
Cromado áspero	-	rueda plástica transluciente	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9121
Cromado áspero	-	rueda de hierro colado	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9130
Cromado áspero	-	rueda de hierro colado	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9131
Cromado áspero	-	llave de accionamiento	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9140
Cromado áspero	-	llave de accionamiento	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9141
Cromado pulido	-	rueda plástica parda	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9210
Cromado pulido	-	rueda plástica parda	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9211
Cromado pulido	-	rueda plástica transluciente	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9220
Cromado pulido	-	rueda plástica transluciente	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9221
Cromado pulido	-	rueda de hierro colado	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9230
Cromado pulido	-	rueda de hierro colado	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9231
Cromado pulido	-	llave de accionamiento	-	1/2" (13) F.P.T.	-	MHY-9240
Cromado pulido	-	llave de accionamiento	-	3/4" (19) F.P.T.	-	MHY-9241

SELECCION DE PIEZAS

DESCRIPCION	NUMERO DE LA PIEZA
Manija de rueda plástica parda	MHY-9001
Manija de rueda plástica transluciente	MHY-9002
Manija de rueda de hierro colado	MHY-9003
Llave de accionamiento	MHY-9004
Rompedor de vacío de bronce amarillo áspero aprobado según A.S.S.E. 1011	MHY-9005-B
Rompedor de vacío de cromo pulido aprobado según A.S.S.E. 1011	



(Dimensión) Indica milímetros