

Endroit :




C1000

REGARD DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE AVEC COUVERCLE ET BOUCHON AJUSTABLE ROBUSTE

Spécifications : Le regard de nettoyage ajustable de la série C1000 de MIFAB® (préciser la conception du dessus) avec corps et bride d'ancrage en fonte laquée, joint torique secondaire, ouverture de nettoyage de 102 mm (4") de diamètre et ensemble couvercle/bouchon perforé en acier inoxydable moulé robuste avec vis anti-vandale à clé Allen en acier inoxydable et joint d'étanchéité. (Pour les planchers à membrane, ajoutez le suffixe -C pour la pince à membrane.)

Fonction : Utilisé sur les planchers finis pour fournir un accès d'urgence aux lignes de plomberie afin de supprimer les obstructions. Le remplacement du couvercle/bouchon de surface avec le joint en néoprène collé au-dessous fournit une preuve visuelle que le dispositif a bien été refermé pour empêcher les gaz nocifs d'égout de pénétrer dans le bâtiment. Le couvercle et le bouchon en acier inoxydable moulé, robuste, de type 304, garantissent une longue durée de vie.

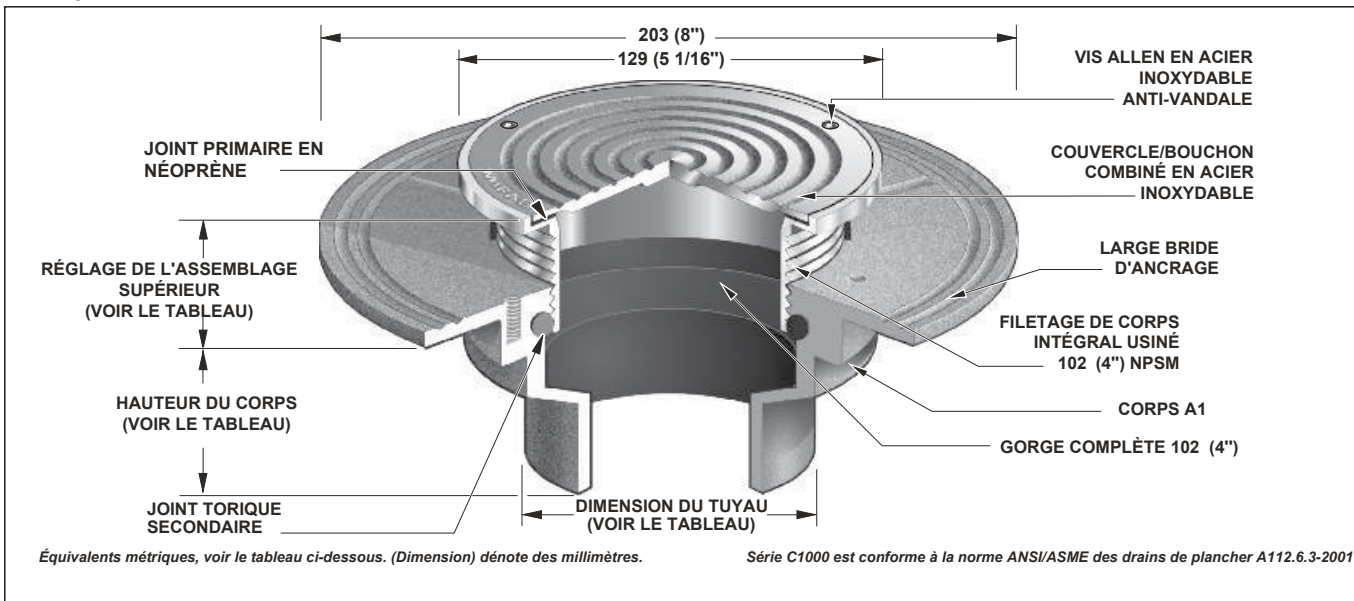

DIAMÈTRE ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR	RÉGLAGE ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR		CLASSIFICATION ANSI/ASME		GRANDEUR DE TUYAU	HAUTEUR DU CORPS				
	MIN	MAX	CLASS. DE CHARGE			SANS MOYEU (STANDARD)	À POUSSOIRE (P)	FILETÉ (T)	CAULFEUTRAGE INTERNE (X)	PVC/ABS (-30)/(-31)
			S.S. (-3) kg/Lb	D.I. (-4) kg/Lb						
127 (5")	13 (1/2")	32 (1 1/4")	2 268 à 3 402/ 5,000 à 7,499	Service spécial Plus de 4 536/10 000	51 (2")	76 (3")	86 (3 3/8")	57 (2 1/4")	95 (3 3/4")	75 (2 15/16")
					76 (3")	76 (3")	86 (3 3/8")	67 (2 5/8")	95 (3 3/4")	95 (3 3/4")
					102 (4")	76 (3")	86 (3 3/8")	67 (2 5/8")	95 (3 3/4")	95 (3 3/4")
					127 (5")	76 (3")	--	67 (2 5/8")	95 (3 3/4")	--
					152 (6")	83 (3 1/4")	165 (6 1/2")	--	--	--

Suffixe	Description
-3	Assemblage supérieur en acier inoxydable robuste
-4	Assemblage supérieur en fonte ductile extra-robuste pour les zones non finies
-6	Vis de sécurité (TR25 Torx et goupille)
-6S	Assemblage supérieur carré 152 x 152 (6" x 6") (-1 or -3 seulement)
-11	Corps recouvert d'époxy résistant aux acides
-13	Corps galvanisé
-15	Rallonge
-28	Corps en acier inoxydable (Type 304)
-30	Corps de raccordement de prise PVC
-31	Corps de raccordement de prise ABS
-34	Bouchon de fermeture secondaire
-90	Sortie latérale filetée (51, 76, 102/2", 3", 4") (fonte seulement)
-90NH	Pas de sortie côté moyeu (51, 76, 102/2", 3", 4") (fonte uniquement)
-95	Marquage spécial gravé sur le dessus (SAN pour sanitaire ou GW pour déchets de graisse)

-BA	Acheter un produit conforme à la loi américaine
-C	Pince à membrane
P	Sortie à poussoir
(Standard)	Pas de sortie de moyeu
-R	Assemblage à sommet rond
-RC	Traceur de tapis en acier inoxydable
-RCF	Couvercle de bride de tapis en acier inoxydable (-1 or -3 seulement)
-S	Assemblage supérieur carré 127 x 127 (5" x 5") (-1 or -3 seulement)
-T	Assemblage supérieur rond encastré 3 (1/8") pour carrelage
T	Sortie filetée (51, 76, 102/2", 3", 4")
-TS	Assemblage supérieur carré encastré 32 (1/4") pour tuiles (-1 or -3 seul.)
-UR	Assemblage supérieur rond encastré 32 (1/4") pour Terrazzo (-1 or -3 seul.)
-US	Assemblage supérieur carré encastré 32 (1/4") pour Terrazzo (-1 or -3 seul.)
X	Sortie interne de calfeutrage
-Z	Large bride élastomère étendue

AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche : _____

Page No. : _____

No. section : _____

Entrepreneur : _____

Échéancier : _____

Bon de commande : _____