

Endroit : _____




F1510

**DRAIN DE PLANCHER AVEC GRILLE ROBUSTE
929 cm² (12 po²) ET PUISARD PROFOND**

Spécification : La série F1510 de MIFAB® de drains de plancher en fonte laquée à puisard profond avec large bride d'ancrage, chanteplores, et collet ajustable avec grille carrée articulée en fonte ductile à usage intensif, membrane de surface à quatre pinces, un seau à sédiment et une surface libre de 329 cm² (51 po²).

Fonction : Utilisé dans les salles mécaniques, les garages de stationnement et autres endroits finis par membrane. La grille ajustable carrée de 305 (12") est utilisée avec tous les types de planchers finis coulés. La grille articulée permet un accès facile au seau à sédiments. La pince à membrane de surface est idéale pour les zones finies avec une membrane.

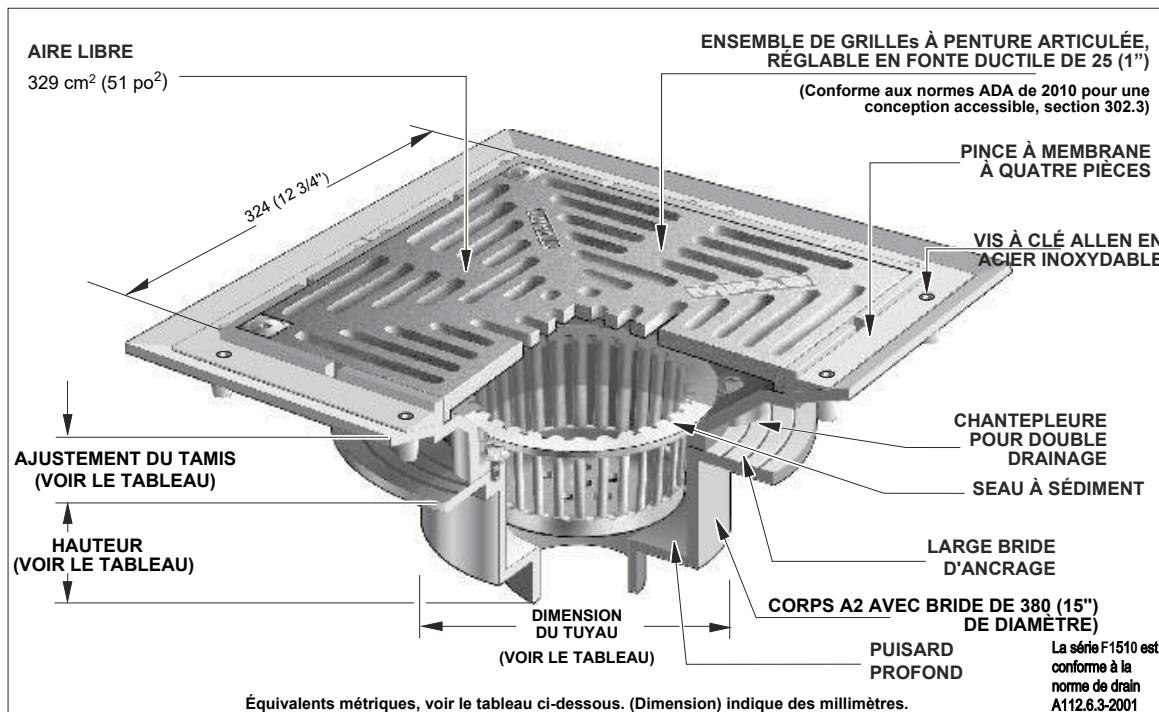

Équivalents métriques, voir le tableau ci-dessous. (Dimension) indique des millimètres.

DIAMÈTRE DU TAMIS	AJUSTEMENT DU TAMIS		CLASSIFICATION ANSI/ASME		GRANDEUR DU TUYAU	HAUTEUR DU CORPS				
	MIN	MAX	AIRE LIBRE	CHARGE N.B. (-1) / S.S. (-3) / D.I. (-4)		SANS MOYEU (STANDARD)	À POUSSOIR (P)	FILETÉ (T)	CALFEUTRAGE INTERNE (X)	PVC/ABS (30V/31)
12" x 12" (305 x 305)	2 1/4" (57)	4 1/8" (105)	51 in ² (32,903 ²)	CLASSIFICATION DE CHARGE SPÉCIALE ANSI/ASME PLUS DE 4526 kg (10,000 lb)	2" (51) 3" (76) 4" (102) 5" (127) 6" (152)	6" (152) 6" (152) 6" (152) 6" (152) 7 1/4" (184)	6 1/8" (156) 6 1/8" (156) 6 1/8" (156) — 7" (178)	5 7/16" (138) 5 7/16" (138) 5 7/16" (138) 5 7/16" (138) 7" (178)	6 1/4" (159) 6 1/4" (159) 6 1/4" (159) 6 1/4" (159) 6 1/4" (159)	7 1/8" (181) 7 3/8" (187) 7 3/8" (187) — —

SUFFIXE VARIATIONS FACULTATIVES

- 4 Tamis en fonte ductile
- 6 Vis de sécurité (T-20 Torx et goulotte)
- 7 Raccord d'amorce de drain de 13 mm (1/2")
- 8 Clapet anti-retour (51, 76, 102/2", 3", 4")
- 11 Corps recouvert d'époxy résistant aux acides
- 12 Assemblage du dessus galvanisé
- 13 Corps galvanisé
- 15 Rallonge 51 (2") (-TE)
- 28 Corps en acier inoxydable (Type 304)
- 30 Corps de raccordement de prise en PVC
- 31 Corps de raccordement de la prise en ABS
- 40 Pince sous la surface
- 41 Pince sous la surface

SUFFIXE VARIATIONS FACULTATIVES

- 80 Tout aluminium (pour charge moyenne)
- 90 Sortie latérale filetée (51, 76, 102/2", 3", 4")
- 90NH Pas de sortie côté moyeu (51, 76, 102/2", 3", 4")
- BA Acheter un produit conforme à la loi américaine
- C Pince à membrane
- HP Grille anti-talons (ouverture max. de la grille de 6 (1/4"), -3 seulement)
- (Std) Pas de sortie de moyeu
- MG Scellant de siphon de drain de plancher MI-GARD (51, 76, 102/2", 3", 4") Sortie à pressoir
- PA Produit conforme à la Pennsylvania Steel Act.
- T X Prise de sortie filetée (51, 76, 102/2", 3", 4") Sortie de calfeutrage interne

AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche : _____

Page No. : _____

No. section : _____

Entrepreneur : _____

Échéancier : _____

Bon de commande : _____